

Passerelle-Schijnpoort

LSR 2

Life Saving Rule

Ik voorkom het vallen van voorwerpen.

Wist je dat;

- ☐ Ondanks het dragen van een veiligheidshelm, de impact van een vallende moer vanaf 25 meter dodelijk is? En bij een klauwhamer al vanaf 8 meter?
- ☐ Altijd dient te worden voorkomen dat werkzaamheden boven elkaar worden uitgevoerd?
- ☐ Een kantplank altijd verplicht is op steigerwerk en toegepast leuningwerk?
- ☐ Dat materialen op hoogte dienen te worden geborgd om wegwaaien te voorkomen?
- ☐ Sparingen in vloervelden dienen te zijn dichtgelegd (geborgd) om vallende voorwerpen te voorkomen?
- ☐ Je rekening dient te houden met de stuiterfactor en valpatroon van vallende voorwerpen bij de vaststelling van afzettingen op het maaiveld?
- ☐ Voor funderings- en hijswerkzaamheden in de nabijheid van de publieke ruimte (**zie nota**) aanvullende eisen zijn gedefinieerd om het risico van vallende voorwerpen te beheersen?

Vragen? team.veiligheid@tmroco.be



2

Werken op hoogte

Ik voorkom het vallen van voorwerpen

Er bestaat een aanzienlijk risico op vallende voorwerpen bij het gebruik van gereedschap en materiaal op hoogte. Door te voorkomen dat werkzaamheden boven elkaar worden uitgevoerd, blijven jij en de mensen die onder je werken veilig.


LEIDINGGEVENDEN

- Ik zorg overal voor orde en netheid, maar in het bijzonder bij werken op hoogte;
- Ik organiseer de activiteiten op de werf zodanig dat werkzaamheden boven elkaar worden voorkomen;
- Ik creëer bewustzijn over het risico op vallende voorwerpen en begrijp welke acties er moeten worden ondernomen voor het personeel, zoals gebruik kantplan en dichtleggen (geborgd) van sparingen etc.;
- Ik inspecteer de werf regelmatig om ervoor te zorgen dat er voorzorgsmaatregelen worden genomen en nageleefd om te voorkomen dat objecten van hoogte kunnen vallen
- Ik zorg dat bij de uitvoering van hijs- en funderingswerkzaamheden in nabijheid publieke ruimte, invulling wordt gegeven aan de aanvullende richtlijn (zie nota);


WERKNEMERS

- Ik bewaar geen gereedschap of materialen in de buurt van open randen;
- Ik verwijder geen barrières en kantplanken rond zones waar het risico bestaat dat voorwerpen kunnen vallen;
- Ik hanteer geen voorwerpen/materialen als er mensen onder aanwezig zijn;
- Ik zorg te allen tijde voor een hoog niveau van orde en netheid.
- Ik maak alle gereedschap en apparatuur vast om te voorkomen dat ze vallen / dat ik ze laat vallen;

GROOTS
VERBINDEN

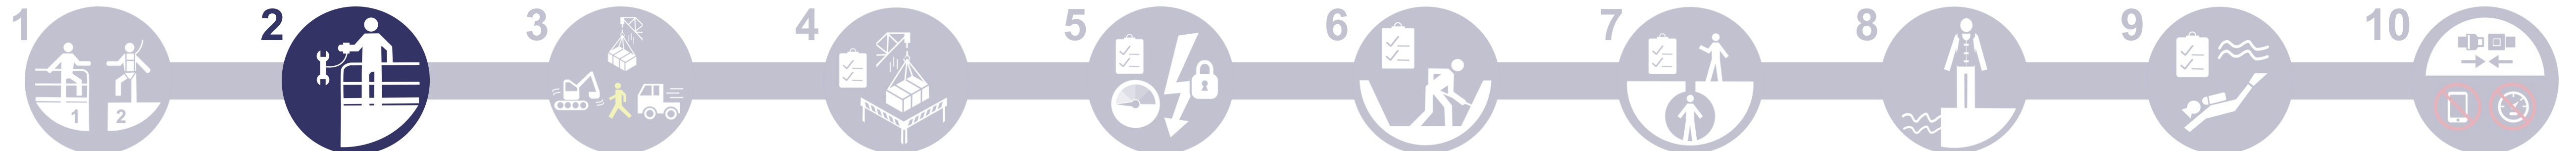

Richtlijnen veilig hijsen en funderingswerken nabij de publieke omgeving.

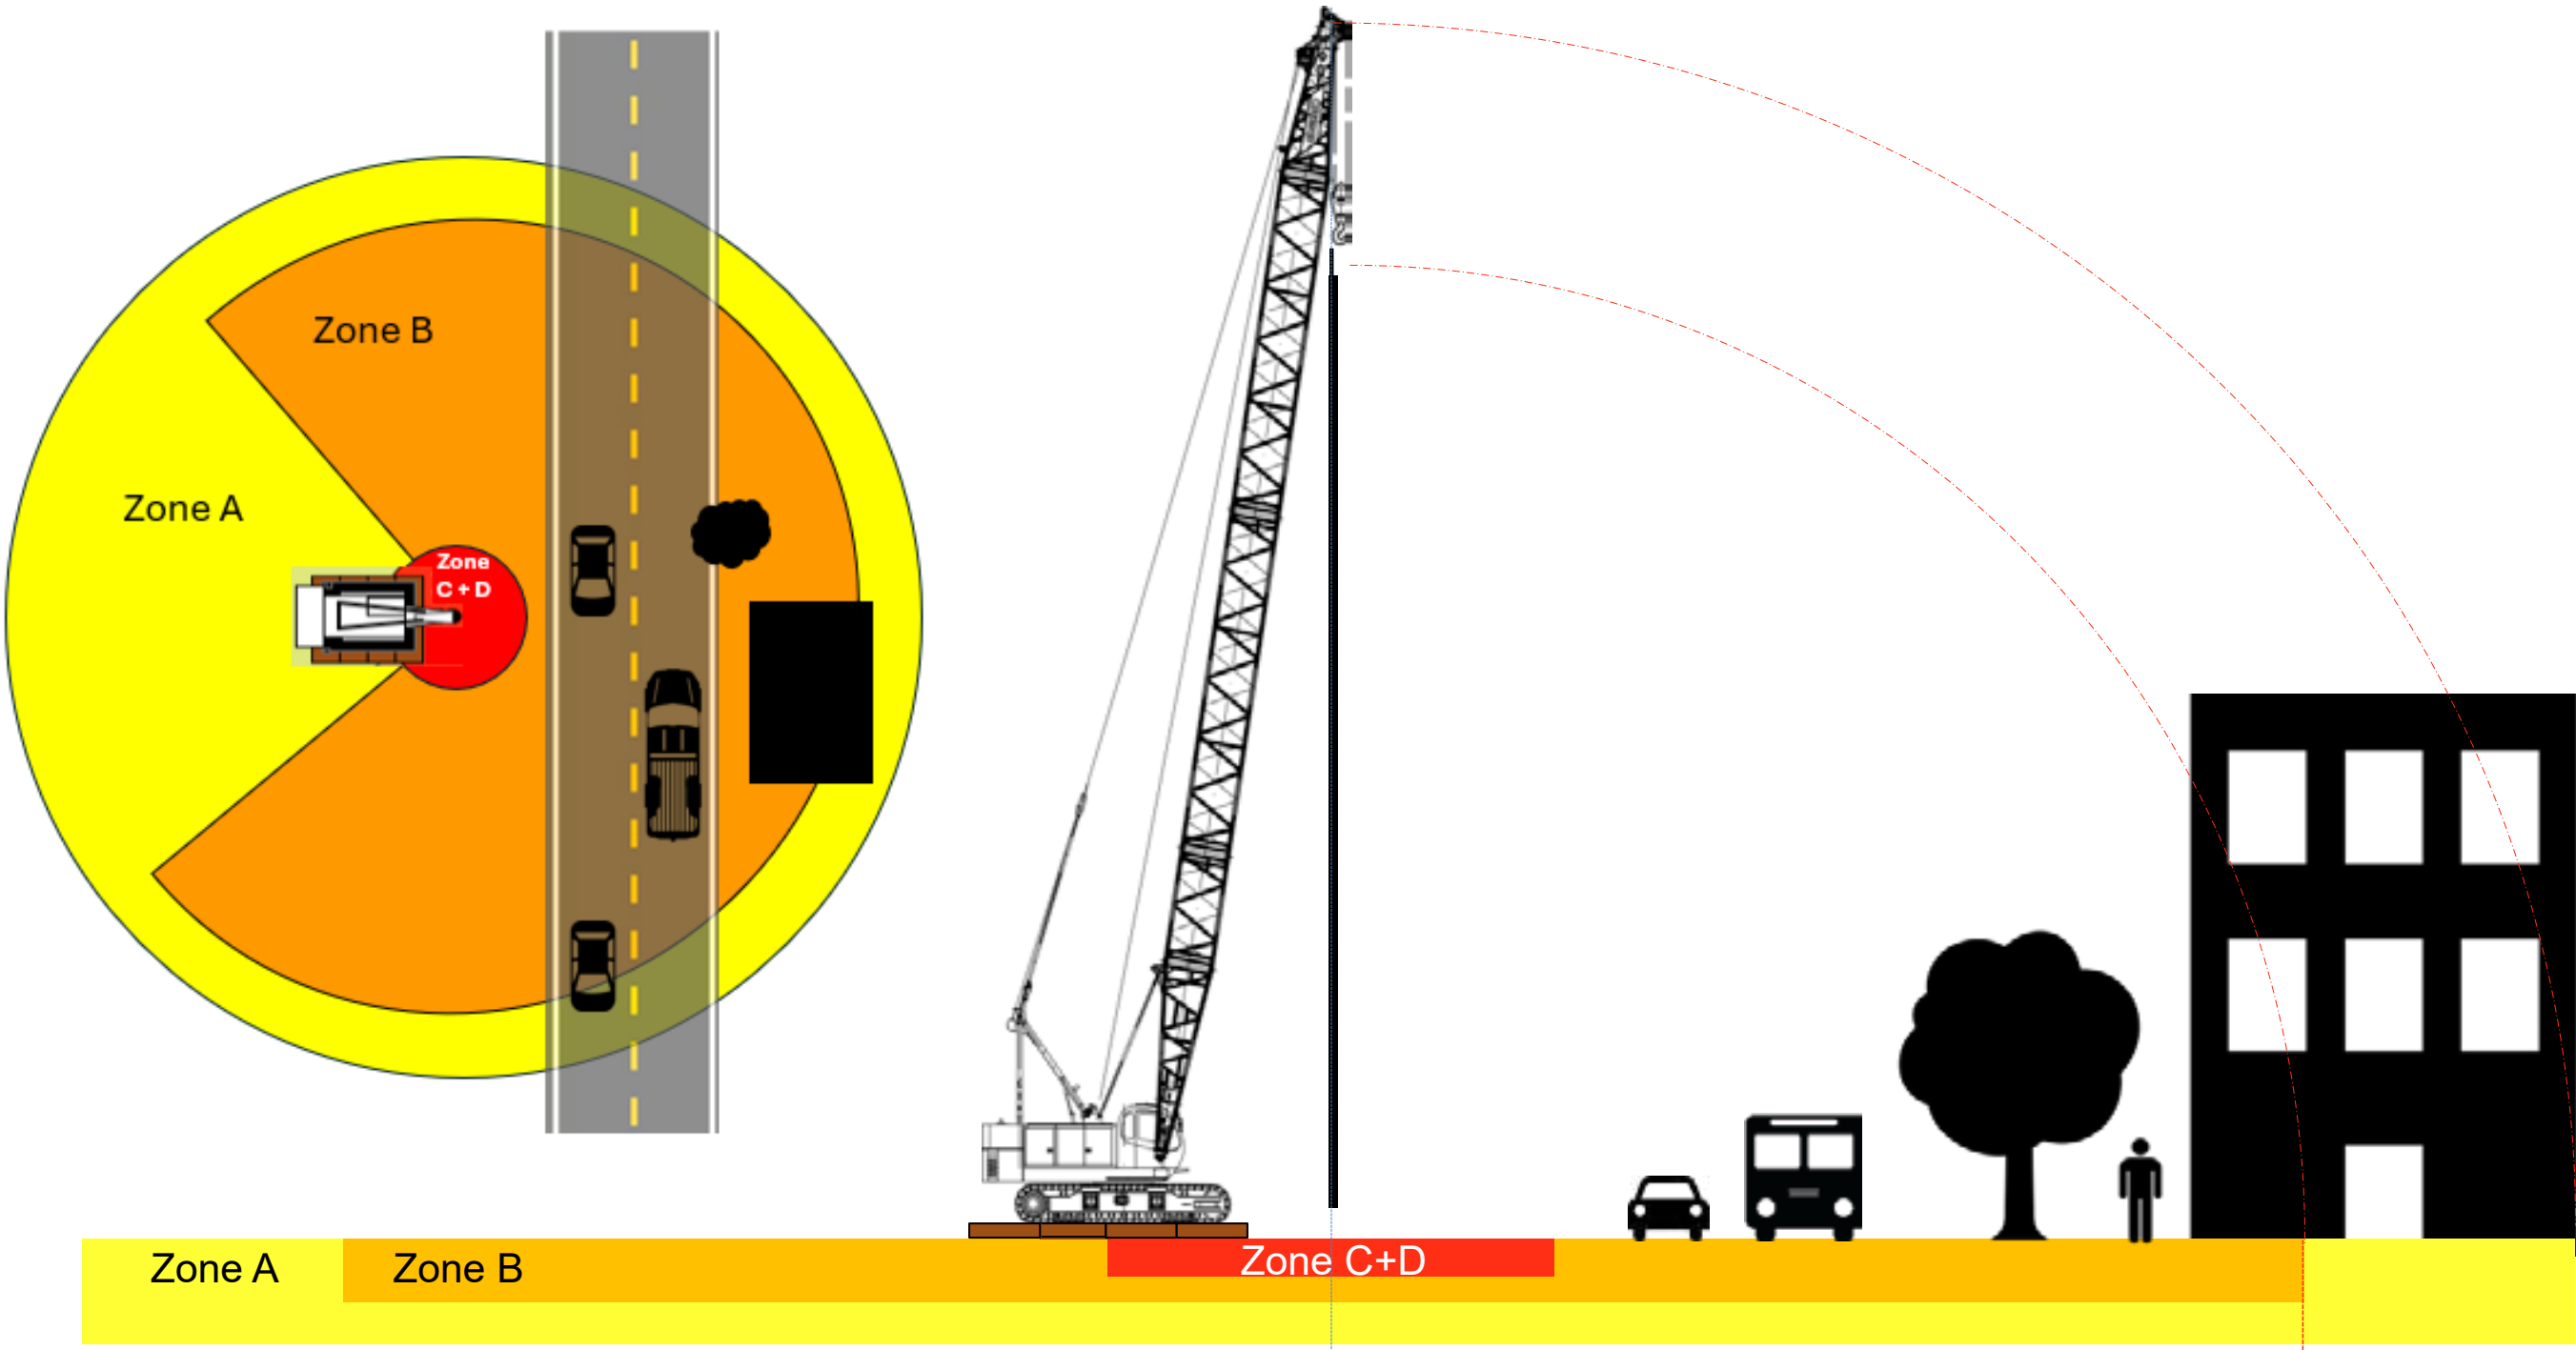

Fase	Minimale maatregelen	Publieke omgeving			
		Zone A	Zone B	Zone C	Zone D
WVB	Onderzoeken draagkracht ondergrond (vaststellen middels ROCO werkterrein protocol)	X		Zone altijd afgesloten voor publiek*	
WVB	Bij werken op het water een beschouwing van de combinatie kraan / funderingsmachine en drijvend vaartuig	X			
WVB	Vaststellen hijspunten obv gewicht element + hijsmiddel		X		
WVB	Lasverbindingen laten dimensioneren en uit laten voeren door gecertificeerde lasser		X		
WVB	Dubbele borging hijs-element		X		
UITV	Uitvoeren opstellingskeuring door onafhankelijke instantie	X			
UITV	Uitvoeren opstellingsinspectie door onafhankelijke instantie (3 maandelijks)	X			
UITV	Uitvoeren dagelijkse kraancheck	X			
UITV	Uitvoeren controle op losse onderdelen (bv. Wapeningskorven)		X		
* Indien niet mogelijk situatie voorleggen aan Deelgebiedsmanager / Directeur Operations / Hoofd Veiligheid					

Meer weten?
Nota Hijs- en funderingswerken nabij de publieke omgeving.

OWRB-07891-ROC-NOT-W14-000013



team.veiligheid@tmroco.be